



CE

## VIKING



El Viking es un útil que actua al interior de la llanta. Se apoya en el chasis de la máquina y empuja el anillo de la llanta que a su vez saca el neumático de su asiento. Puede ser utilizado con las llantas en tres y cinco piezas, montadas en las máquinas de movimiento de tierras. Se entrega con 5 extensiones (una de 100 mm, 2 de 50 mm cada una y 2 de 25 mm cada una) como accesorios estándar.




The Viking is a tool which acts on the inner part of the rim. It leans on the chassis of the machine and pushes the ring of the rim which removes the tyre from its seat. It can be used with rims in three and five pieces, mounted on earth-moving machines. It is delivered with 5 extensions (one of 100 mm, two of 50 mm each and two of 25 mm each) as standard accessories.



Le Viking est un outil qui agit sur la partie intérieure de la jante. Il se penche sur le châssis de la machine et pousse l'anneau de la jante qui enlève le pneu de son siège. Il peut être utilisé avec des jantes en trois et cinq parts, montées sur les machines. Il est livré avec 5 rallonges (un de 100 millimètres, deux de 50 millimètres chaque et 2 de 25 millimètres chaque).



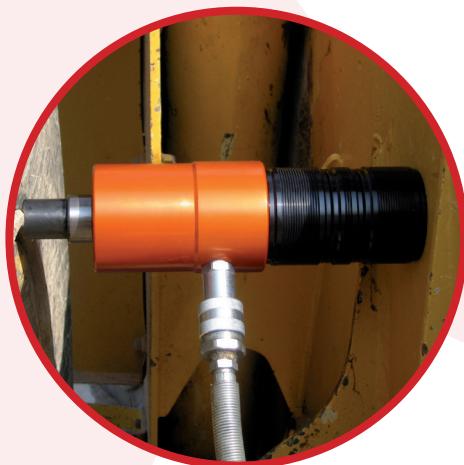

## Características

Peso:	3	Kg.
Dimensiones:	Ø 17 x 14	cm.
Carrera del vástagos:	4	cm.
Potencia despegador:	19800	Kg.
Capacidad de aceite:	0,200	Litros
Tipo de aceite:	SAE 32	



## Characteristics

Weight:	3	Kg.
Dimensions:	Ø 17 x 14	cm.
Stem stroke:	4	cm.
Bead breaking power:	19800	Kg.
Quantity of oil:	0,200	Liters
Type of oil:	SAE 32	



## Caractéristiques

Poids:	3	Kg.
Dimensions:	Ø 17 x 14	cm.
Corse de la tige:	4	cm.
Puissance détalonnage:	19800	Kg.
Quantité d'huile:	0,200	Litres
Type d'huile:	SAE 32	

