




IBASAN, S.A.

MAXI LEM F

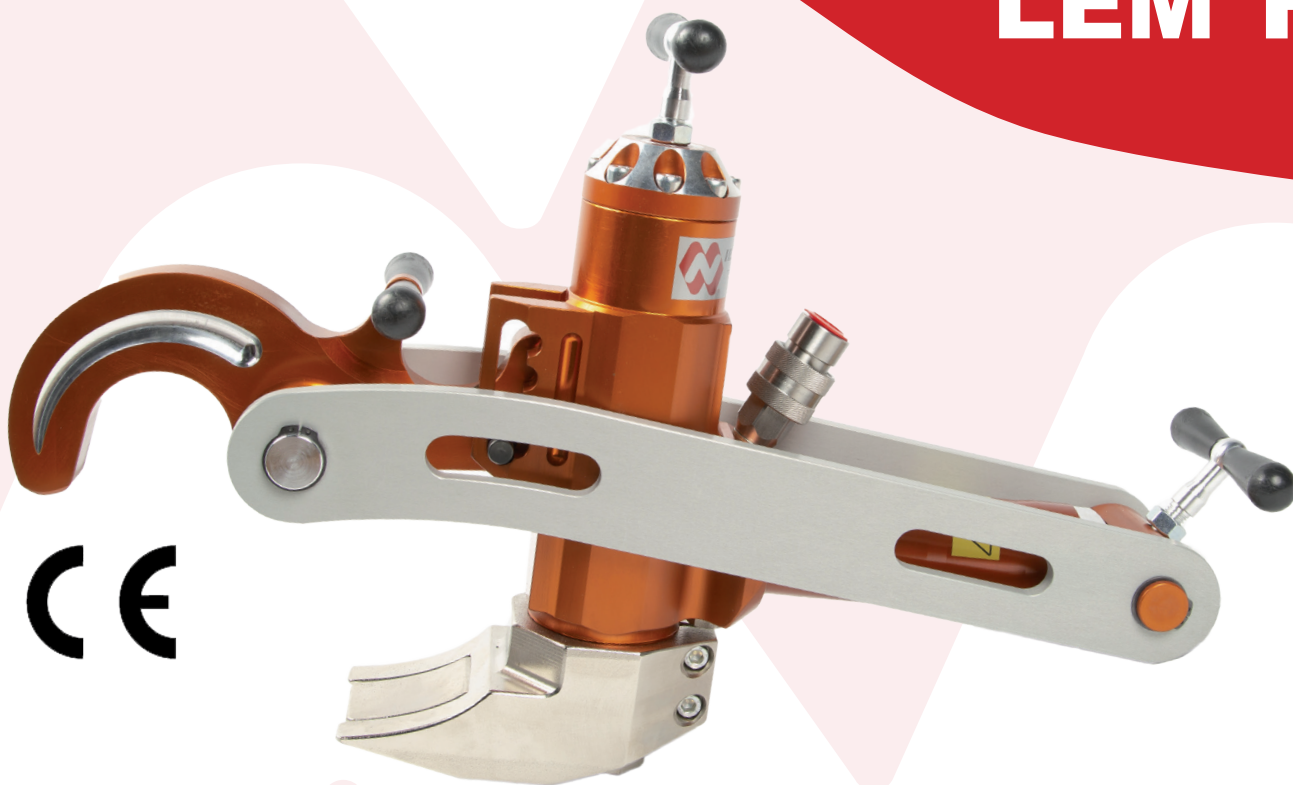

El Maxi-Lem F se puede utilizar para despegar el talón del neumático en ambos lados de la llanta, de máquinas de movimiento de tierra que están equipadas con llantas en tres piezas.



The Maxi-Lem F can be used to detach the bead of the tyre on both sides of the rim for earthmoving machines which are equipped with pieces rims in three pieces.



Le Maxi-Lem F peut être utilisé pour détacher le talon du pneu des deux côtes de la jante des machines de terrassement qui utilisent des jantes en trois pieces.



Al servicio del **P R O F E S I O N A L**



IBASAN, S.A.



Características

Garra ajustable		
Peso:	13,2	Kg.
Dimensiones:	57 x 16 x 35	cm.
Carrera del vástago:	11,50	cm.
Potencia despegador:	4536	Kg.
Potencia de sujeción:	3400 a 7930	Kg.
Capacidad de aceite:	0,350	Litros
Tipo de aceite:	SAE 32	



Characteristics

Adjustable claw		
Weight:	13,2	Kg.
Dimensions:	57 x 16 x 35	cm.
Stem stroke:	11,50	cm.
Bead breaking power:	4536	Kg.
Clamping power:	3400 a 7930	Kg.
Quantity of oil:	0,350	Liters
Type of oil:	SAE 32	



Caractéristiques

Griffe réglable		
Poids:	13,2	Kg.
Dimensions:	57 x 16 x 35	cm.
Corse de la tige:	11,50	cm.
Puissance détalonnage:	4536	Kg.
Puissance blocage:	3400 a 7930	Kg.
Quantité d'huile:	0,350	Litres
Type d'huile:	SAE 32	

