




IBASAN, S.A.

MAXI LEM SPECIAL FV

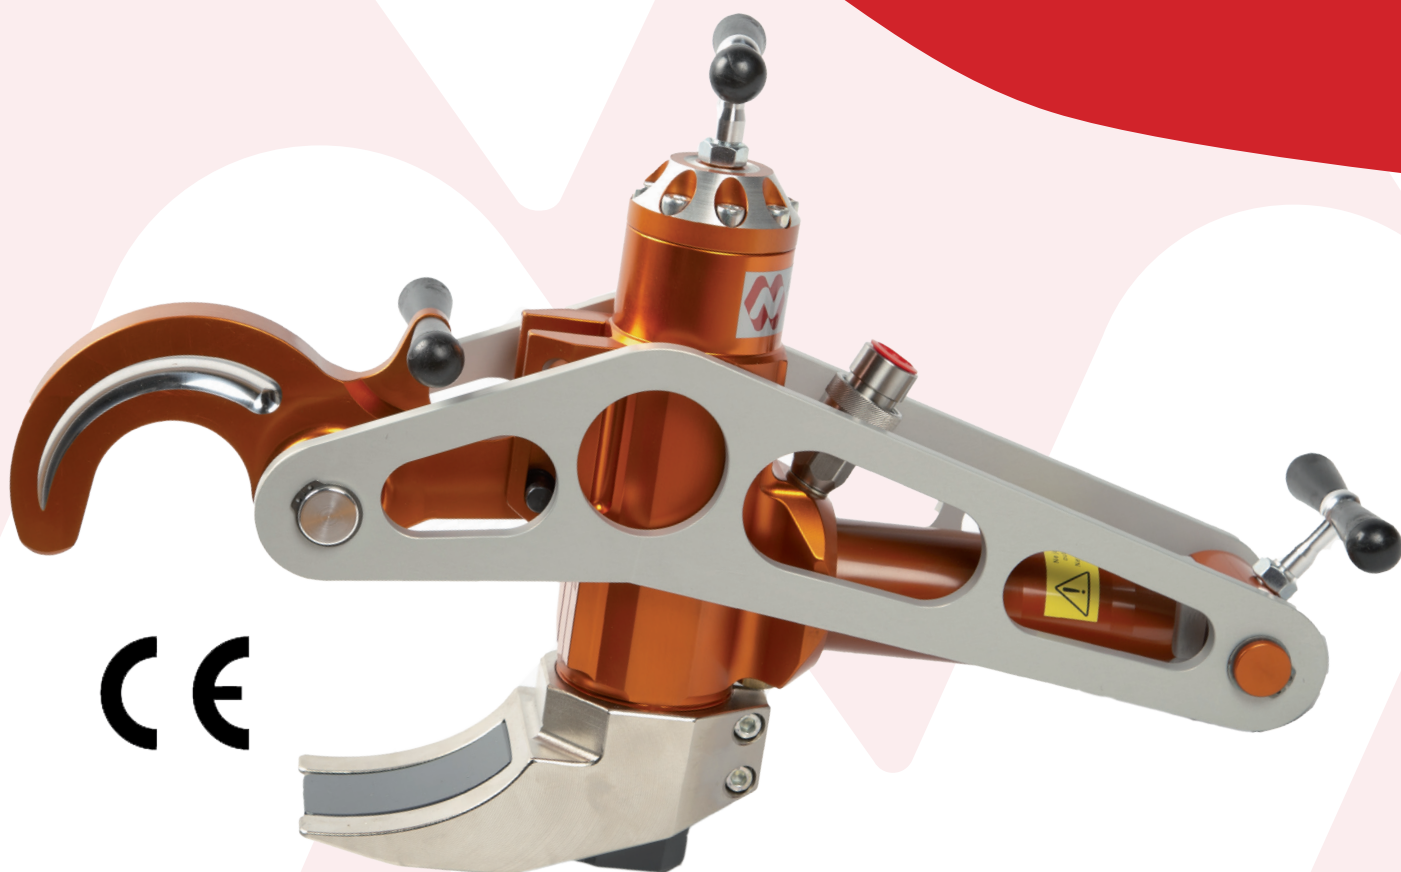

El **Maxi Lem FV** se puede utilizar para destalonar el talón del neumático en ambos lados de la llanta, en máquinas de movimiento de tierra que están equipadas con llantas de tres o cinco piezas.



The **Maxi Lem FV** can be used to detach the bead of the tyre on both sides of the rim for earthmoving machines which are equipped with pieces rims in three or five pieces.




Le **Maxi Lem FV** peut être utilisé pour détacher le talon du pneu des deux côtés de la jante des machines de G.C. qui utilisent des jantes en trois pièces ou cinq pièces.



Al servicio del **P R O F E S I O N A L**



IBASAN, S.A.

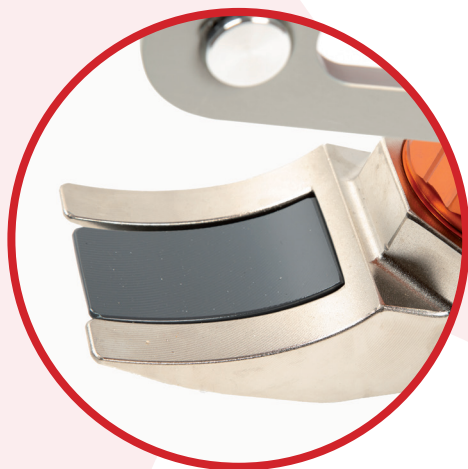

Características

Garra ajustable		
Peso:	14	Kg.
Dimensiones:	57 x 11 x 36	cm.
Carrera del vástago:	11,4	cm.
Potencia despegador:	8000	Kg.
Potencia de sujeción:	5500 a 7930	Kg.
Capacidad de aceite:	0,400	Litros
Tipo de aceite:	SAE 32	



Characteristics

Adjustable claw		
Weight:	14	Kg.
Dimensions:	57 x 11 x 36	cm.
Stem stroke:	11,4	cm.
Bead breaking power:	8000	Kg.
Clamping power:	5500 a 7930	Kg.
Quantity of oil:	0,400	Liters
Type of oil:	SAE 32	



Caractéristiques

Griffe réglable		
Poids:	14	Kg.
Dimensions:	57 x 11 x 36	cm.
Corse de la tige:	11,4	cm.
Puissance détalonnage:	8000	Kg.
Puissance blocage:	5500 a 7930	Kg.
Quantité d'huile:	0,400	Litres
Type d'huile:	SAE 32	

