



IBASAN, S.A.



**Abridor verificador para
neumáticos**



Tyre opener / checker



Ouvre - pneus de vérification

AB - 140

CE



Con cilindro elevador de banda de rodamiento.



With tyre-tread cylinder elevator.




Avec cylindre élévateur de bande de roulement.

Al servicio del **P R O F E S I O N A L**



IBASAN, S.A.

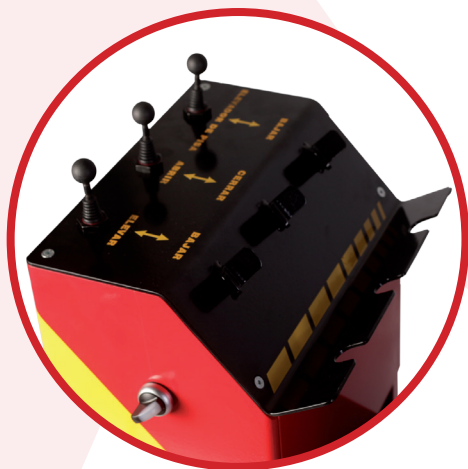

Características técnicas

- Electroneumático.
- Rotación del neumático mediante motoreductor.
- Elevación banda de rodamiento: 100 mm.
- Presión de trabajo: 10 Kg.
- Peso admitido: 300 Kg.
- Peso de la máquina: 175 Kg.
- Dimensiones del abridor: 1150 x 780 x 870 mm.
- 220/380 Voltios.
- Neumático máximo admitido: 23.5 - 25.




Technical characteristics

- Electropneumatic.
- Tyre rotation by reduction drive.
- Tread elevation: 100 mm.
- Working pressure: 10 Kg.
- Admissible weight: 300 Kg.
- Machine weight: 175 Kg.
- Dimensions of opener: 1150 x 780 x 870 mm.
- 220/380 Volts.
- Maximum tyre admitted: 23.5 - 25.



Caractéristiques techniques

- Electropneumatique.
- Rotation du pneu au moyen de réducteur à moteur.
- Elévation bande de roulement: 100 mm.
- Pression de travail: 10 Kg.
- Poids admis: 300 Kg.
- Poids de la machine: 175 Kg.
- Dimensions de l'ouvre-pneus: 1150 x 780 x 870 mm.
- 220/380 Volts.
- Pneu maximum admis: 23.5 - 25.

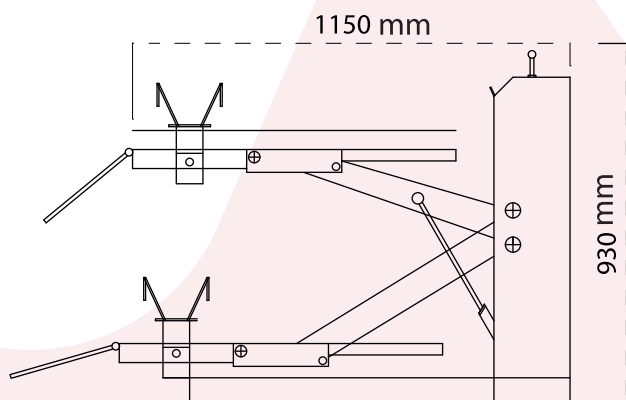

Pol. Ind. "Les Peixeres"
Avda. Generalitat, Parcela B-8
25310 AGRAMUNT (Lleida) SPAIN
Tel.: +34 973 390 816
Fax: +34 973 391 193
www.ibasan.com - ibasan@ibasan.com

